




Ihre Kunden lieben es – der Event als Erlebnis! Emotional kommunizieren für Ihre MICE-Aktivitäten - der geodätische Dome inspiriert mit 150 m² überwältigendem Raumgefühl.

Schwedter Strasse 34a
D-10435 Berlin
www.zendome.de


T +49 (0) 30 47 37 76-0
F +49 (0) 30 47 37 76-29
info@zendome.de

ZENDOME GmbH

AUFSICHT:

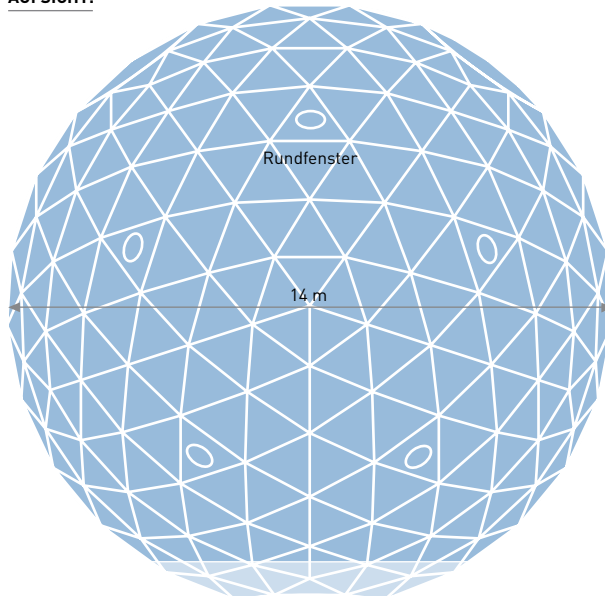

ANSICHT:

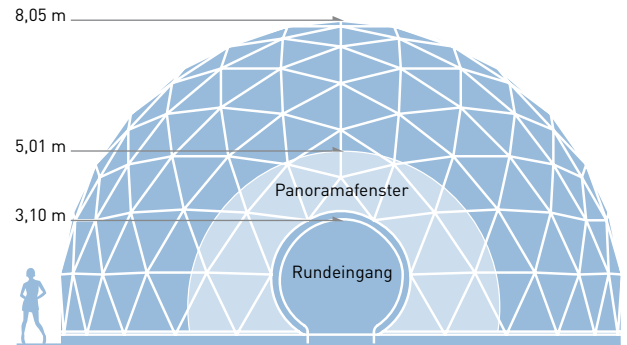

TECHNISCHE DATEN

Durchmesser	14 m
Kuppelhöhe	8,05 m
Grundfläche	150 m ²
Oberfläche	294 m ²
Innenraumvolumen	700 m ³

EINGANGSSITUATION

Rundeingang	3
Lichte Eingangsbreite (Rundeingang ohne Tür unten)	1,72 m
Rundeingangsbreite mittig	3,40 m
Rundeingangshöhe	3,10 m
Membraneneingang	3
Feste Tür (optional):	
Eingangshöhe mit Tür	2,10 m
Eingangsbreite mit Tür	1,07 m + 0,53 m
Türflügel	2

FENSTERSITUATION

Rundfensteröffnungen	7
Rundfestereinsätze (transparent oder weiß)	7
Lüftungsöffnungen oben	5
Heizungs- / Klimaöffnung	3
Höhe Panoramafenster	5,01 m

MATERIAL & DETAILS

Anzahl der unterschiedlichen Stangenlängen	10
Minimale Stangenlänge	1360 mm
Maximale Stangenlänge	1831 mm
Durchmesser der Stangen	30 mm
Materialstärke Stangen	2,0 mm
Anzahl der Gerüstfüße	25
Membranmaterial	Polyestergewebe (PVC-beschichtet)

SICHERHEIT

Windlasten (Staudruck q = kN/m ² nach DIN 4112)	0,8
Staudruck entspricht (Beaufort)	12/Orkan
Traglasten (Bitte Traglastvorgaben beachten)	800 – 1275 kg
Anzahl der Traglastpunkte	16 – 51

LADEPARAMETER

Gerüst	987 kg
Gerüstfüße	60 kg
Membrane	220 kg
Rundeingang	93 kg
Tür	95 kg
Komplett	1455 kg

LOGISTIK- UND LAGERSYSTEM (OPTIONAL)

Anzahl der Gerüstungen	2
Maße Gerüstung (L x B x H)	1,97 x 0,87 x 1,14 m
Gewicht/Volumen Gerüstung	500 kg/4,00 m ³
Anzahl der Membranboxen	1
Maße Membranbox (L x B x H)	2,30 x 1,84 x 1,14 m
Gewicht/Volumen Membranbox	240 kg/4,40 m ³
Transportkiste Rundbogen (bis zu drei Rundbögen)	2,00 x 0,80 x 0,60 m
Gewicht/Volumen Transportkiste Rundbogen	40 kg/0,96 m ³
Transportkiste Tür (jeweils eine Tür)	2,35 x 1,83 x 0,35 m
Gewicht/Volumen Transportkiste Tür	20 kg/1,50 m ³
Komplett	800 kg/10,86 m ³
ZENDOME mit Rungen komplett	2255 kg/10,86 m ³
Lademeter	3,2

AUF- UND ABBAU

Aufbauzeit	11 – 14 h
Abbauzeit	6 – 7 h
Teamgröße (Pax)	6 – 8
Coaching (Tage)	2
Autokran Höhe / Ausleger	25 m/20 m

ZENDOME PLUG-IN

Abmessungen	4 x 2,5 cm
Anzahl bei voller Nutzung des Gewichts (25 kg)	51
Anzahl bei voller Nutzung des Gewichts (50 kg)	16

*nach angegebenem Standard Produktpaket (Rundeingang...)

HINWEISE:

- Die Aufbauzeiten beziehen sich auf den Einsatz eines erfahrenen Teams. Bei Erstaufbau ist eine erhöhte Aufbauzeit einzukalkulieren.
- Je nach Aufstellort und örtlichen bauaufsichtlichen Bedingungen können Auflastgewichte notwendig werden.
- Die Werte können bedingt durch Materialeinsatz, Konstruktion und Produktionsprozesse abweichen. Alle Längen, Gewichts- und Volumenangaben sind als ca.-Werte zu betrachten